




Характеристики

Модель	Ед.	PT-051
Входная мощность		1 фаза, 100~240 VAC, 50/60Hz
Грузоподъемность	кг	50 / 30 (Горизонт/ Вертикал)
Эксцентриситет	мм	30
Планшайба (E)	мм	Ø 200
Скорость вращения	об/мин	0.5 ~ 8
Отверстие сквозное	мм	Ø 14
Сварочный ток	А	200 @ 100%
Угол наклона	град	0 ~ 90
Длина (A)	мм	320
Ширина (B)	мм	240
Высота (C)	мм	265
Центр до пола(D)	мм	205
Вес	кг	10

Размеры

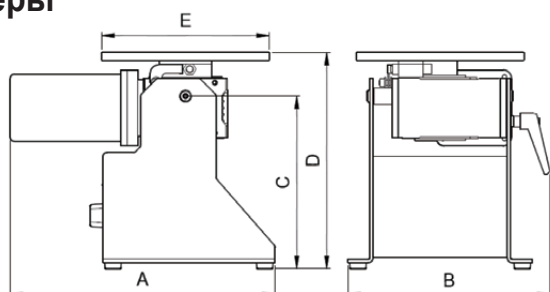

Сварочный позиционер PT-051

PT-051 один из лучших в своем классе позиционеров малой грузоподъемности. Позиционер предлагает надежность, стабильность и производительность. Компактный дизайн, жесткая конструкция и простое управление гарантируют вам высокое качество сварки.

Особенности

- Защита от высокочастотных помех
- Различные сварочные процессы
- Сквозное отверстие для подачи газа
- Сертификация CE и EAC

Стандартные компоненты




- Аварийный стоп
- Вращение вперед/назад
- Настройка скорости
- Педаль управления
- Провода и адаптеры

Оptionальные 3-х кулачковые зажимы

- PG-095L зажим: 3 ~ 95 мм
- PG-050L зажим: 1 ~ 50 мм



PG-095L



PG-050L устанавливается вместо планшайбы