


WF-10 送線機，主要用於氬鎂、電漿鎂，可精密、快速完成各種自動化銲接。

特色

- 人機介面圖形觸控操作簡易。
- 送線速度數位設定。
- 送線長度數值顯示。
- 脈波同步送線功能。
- 啟動延遲、停止延遲、鎂線回抽功能。
- 3組啟動輸出可連接外部裝置。
- 具4方向調整送線定位裝置 WGP-1。

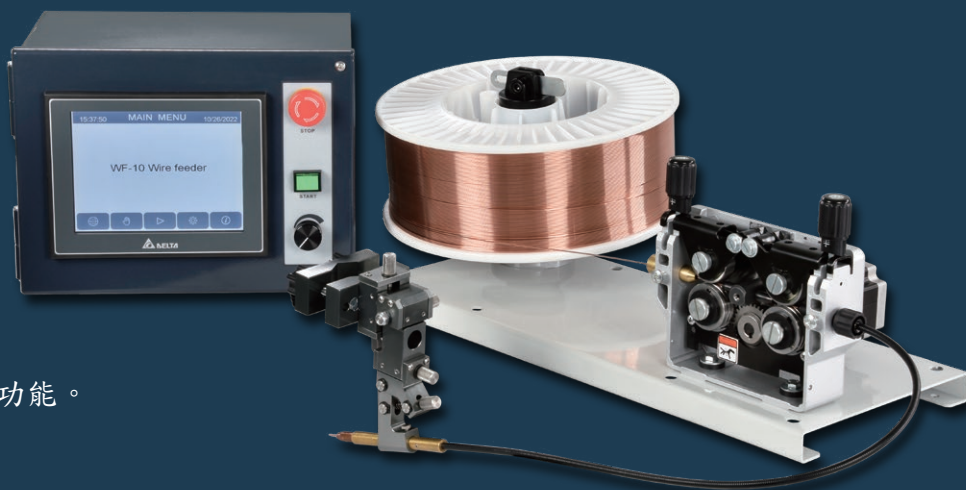

型號	單位	WF-10
入力電源		1Ø 100~240VAC 50/60Hz
送線速度	mm/min	10 ~ 10,000
送線精度		±1%
線徑範圍	mm	0.8 ~ 2.0
滾輪數	pc	4
尺寸(長 x 寬 x 高)	mm	550 x 240 x 260
重量	kg	15

※ ProArc 保留變更以上規格的權利，並且不再另行公告

標準配件

- HMI 數位式控制器
- 送線導管 1m
- 送線滾輪組
- 馬達線 1.5m
- 送線定位裝置 WGP-1
- 電源線 4.5m
- 線圈外蓋 4807-0001 (選配)

