

Оборудование для сварки

TR
Роликовые вращатели

Роликовые вращатели - лучшее решение для вращения круглых изделий.



• Серия TR / TR-B

Особенности

- Грузоподъемность от 1000 до 6000 килограммов.
- Вращение труб, обечаек, сосудов, баков.
- Металлические ролики, покрытые полиуретаном.
- Быстрая точная регулировка центра вращения.
- Дистанционный пульт с управлением «вперед-стоп-назад» и скорости вращения.
- TR-0103, TR-0104 и TR-1000B с динамическим торможением приводов вращения.
- TR-3504, TR-3500B и TR-6000B с инверторными приводами.
- Защита от высокочастотных помех.
- Педаль для переключения режимов быстро/медленно (опция).

• Серия TR-KB



Особенности

- Грузоподъемность от 15 000 до 60 000 килограммов.
- Эффективные червячные редукторы разработаны для обеспечения высокого крутящего момента и минимального люфта.
- Синхронизированный привод на двух инверторных моторах.
- Металлические ролики окантованы натуральным каучуком.
- В серии TR-KB настройка на заданный диаметр изделия осуществляется перестановкой роликов и креплением их на раме с помощью болтового соединения.
- Дистанционный пульт с управлением «вперед-стоп-назад» и скорости вращения.
- Защита от высокочастотных помех.
- Педаль для переключения режимов быстро/медленно (опция).

Технические характеристики

Модель ^{※1}	Ед	TR-0103	TR-0104	TR-3504	TR-1003B	TR-3500B	TR-6000B	TR-15KB	TR-30KB	TR-45KB	TR-60KB
Входная мощность	~	AC 110~240В 50/60 Гц 1 фаза		AC 220~240В 50/60 Гц 1 фаза	AC 220~240В 50/60 Гц 1 фаза	AC 220В~240В, 50/60Гц, 1 фаза		AC 220В / 380В, 50/60 Гц, 3 фазы			
Мощность мотора	кВт	0.06		0.37	0.06	0.37		0.4 + 0.4	0.75 + 0.75	1.5 + 1.5	1.5 + 1.5
Общая длина (A) (привод/холост)	мм	470 / 450		780 / 700	1,450 / 1,280	1,520 / 1,260	1,670 / 1,260	3,000 / 2,480	3,120 / 2,480	3,240 / 2,480	3,360 / 2,480
Общая ширина (B) (привод/холост)	мм	320 / 160		425 / 280	400 / 400	500 / 400	500 / 400	800 / 800	900 / 860	950 / 910	1,000 / 960
Общая высота (C) (привод/холост)	мм	334		520	350	391	391	648	648	648	648
Диаметр изделий (D)	мм	Ø20~800		Ø9~1,400	Ø50~3,000	Ø50~3,000	Ø50~3,000	Ø300~5,500	Ø300~5,500	Ø300~5,500	Ø300~5,500
Диаметр роликов (E)	мм	Ø200		Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø405	Ø405	Ø405	Ø405
Ширина роликов (F)	мм	50		100	50	100	150	125	180	230	280
Грузоподъемность (привод/холост) ^{※2}	кг	1,000		3,500	1,000	3,500	6,000	15K	30K	45K	60K
Скорость вращения	мм/мин	80~1,600		60~1,200	60~1,200	60~1,200	60~1,200	100~1,500	100~1,500	100~1,500	100~1,350
Тип роликов		Полиуретан					Резина		Металл + резина		
Общий вес (привод/холост)	кг	54 (37 / 17)		165 (110 / 55)	97 (57 / 40)	171 (102 / 69)	242 (150 / 92)	1,207 (674 / 533)	1,390 (810 / 580)	1,620 (930 / 690)	1,850 (1,050 / 800)

※ 1 "B" означает болтовая настройка под различные диаметры


※ 2 (привод/холост) означает 1+1. По запросу можно добавлять холостые

※ Другие грузоподъемности по запросу

※ Нестандартные размеры по запросу

※ Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Габариты

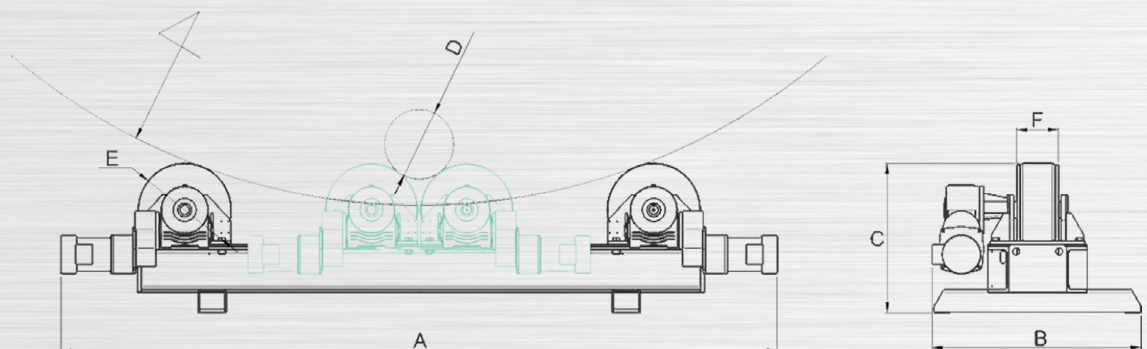

UNITED PROARC CORPORATION

No.3 Gungye 10th Road, Pingjen Industrial Park, Pingjen Dist., Taoyuan City 324403, Taiwan

Тел: +886-3-4696600 Факс: +886-3-4694499 E-mail: sales@proarc.com.tw

SD-4013-1ER