
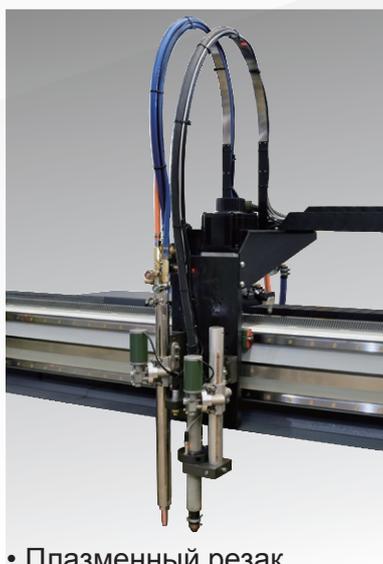


ProArc Magicut - это бюджетное решение для раскроя в своем классе. Поддержка до 4 газовых резаков и компактный дизайн, требующий минимальную площадь для установки, делают машину одной из самых востребованных в производстве.

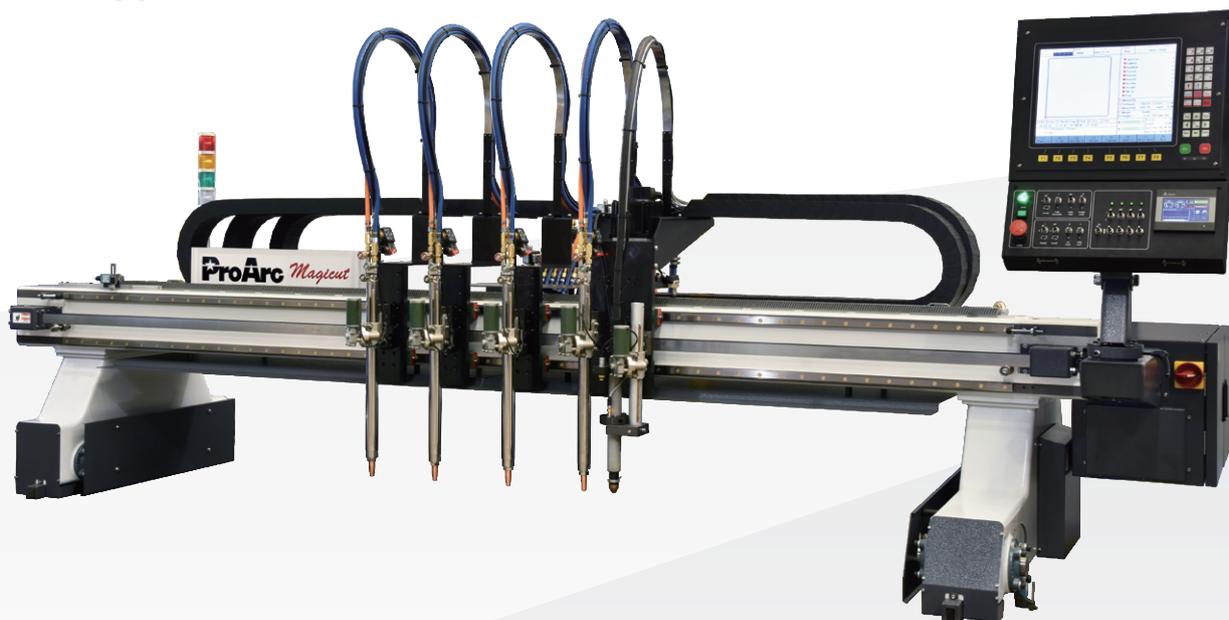

• Плазменный резак

Опции

- Плазменный резак.
- Платформа для оператора
- Лазерная указка для позиционирования.
- Противоударная система резака.
- Воздуховод для удаления дыма из зоны резки.
- Опоры для рельсового пути.
- Система вытяжки и фильтрации дыма.

MAGICUT

Станок для резки с ЧПУ

Высокая производительность / Низкие затраты

Характеристики

Модель ^{※1}	Ед.	Magicut 20s / 20	Magicut 25s / 25	Magicut 30s / 30	Magicut 35s / 35	Magicut 40s / 40
Входная мощность ^{※2}	~	AC 220, 50/60Hz, 3 Фазы				
Система привода		Шестерня и рейка, серводвигатель				
Общая ширина (A)	мм	2,900	3,400	3,900	4,400	4,900
Общая высота (B)	мм	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
Общая длина (C)	мм	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
Ширина резки (D)	мм	1,600	2,100	2,600	3,100	3,600
Ширина колеи ^{※3} (E)	мм	2,000	2,500	3,000	3,500	4,000
Длина парковки	мм			1,250		
Скорость резки	м/мин			8/12		
Скорость перемещения	м/мин			12/16		
Мин. расстояние между 2-мя резаками	мм			100		
Вес машины	кг	1,230	1,275	1,330	1,540	1,600


※ Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

※1 Magicut 20s / 25s / 30s / 35s / 40s имеют один двигатель для продольного перемещения

※2 Другие входные мощности доступны по требованию

※3 Ширина может быть по запросу

Размеры

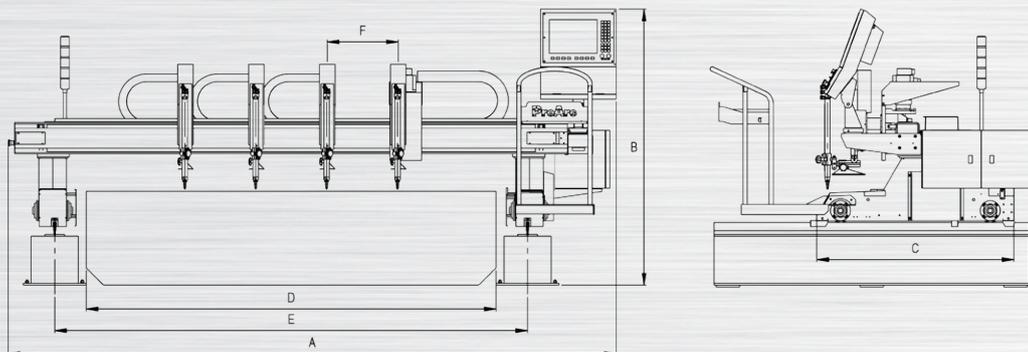

UNITED PROARC CORPORATION

No.3 Gungye 10th Road, Pingjen Industrial Park, Pingjen Dist., Taoyuan City 32459, Taiwan

Тел: +886-3-4696600 Факс: +886-3-4694499 E-mail: sales1@proarc.com.tw

SD-4003HR